


ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ: СЕЙСМОКОСЫ 428XL

СЕКЦИИ

Секции телеметрической сейсмокосы, предназначены для ремонтно-восстановительных работ сейсмокос к сейсмостанции Sercel 428XL с блоками FDU-428, которые используются для передачи электрических сигналов от сейсмодатчиков через АЦП регистрирующим устройствам.

Секции состоят из кабеля КСТМГУН-4 (аналог ST+), канальных обливок для подключения плат АЦП (платы не поставляются) от блоков FDU-428, могут комплектоваться корпусами и концевыми разъемами марки FM4-428.

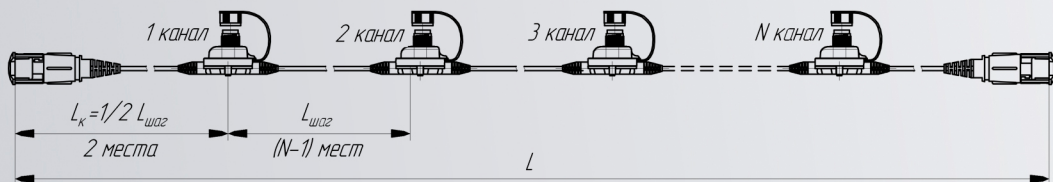

N - кол-во каналов	L шаг – шаг между соседними каналами, м	L – общая длина секции кабеля, м
4	55	220
4	27,5	110
4	13,75	55
4	70	280
6	27,5	165

Характеристики кабеля КСТМГУН-4 (ST+)	
Наружный диаметр кабеля, мм	6,5 ±0,1
Масса 1 км кабеля, кг, не более	47
Омическое сопротивление жил постоянному току, Ом/км, не более	50
Взаимное влияние на ближнем конце на частоте 10МГц, не менее	50 дБ/ 55м
Коэффициент затухания на дальнем конце на частоте 10МГц, не более	4 дБ/ 55м
Волновое сопротивление, Ом	145 ±10

Длина секции, число каналов, расстояние между ними и комплектация - согласно требованиям заказчика.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Сопротивление изоляции при напряжении 100±5 В постоянного тока в нормальных условиях - не менее 1000 МОм.



- пыленепроницаемый;
- герметичен в воде, на глубине 5 м, в течении 1 часа.



Устойчив к воздействию механических ударов.



Диапазон рабочих температур от - 40°C до +70°C.

