


ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ: СЕЙСМОКОСЫ 508ХТ

СЕЙСМОКАБЕЛЬ

Предназначен для ремонтно-восстановительных работ сейсмокос к сейсмостанции Sercel 508ХТ с блоками FDU-LAND, которые используются для передачи электрических сигналов от сейсмоприемников через АЦП к регистрирующим устройствам.

Сейсмोकабель состоит из кабеля КСТМГУНМ-4 (аналог ST+/508), контактных площадок для подключения плат АЦП (в комплект не входит) от блоков FDU-LAND и концевых разъемов марки FM4-508.

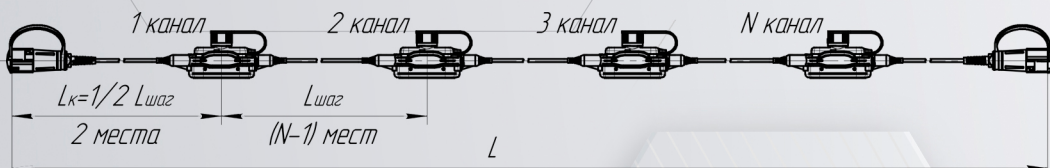

N - кол-во каналов	L _{шаг} – шаг между соседними каналами, м	L – общая длина секции кабеля, м
4	55	220
4	27,5	110
4	13,75	55
4	70	280
6	27,5	165

Характеристики кабеля КСТМГУНМ-4 (ST+/508)	
Наружный диаметр кабеля, мм	6,0 ±0,1
Масса 1 км кабеля, кг, не более	42
Омическое сопротивление жил постоянному току, Ом/км, не более	57
Взаимное влияние на ближнем конце на частоте 10МГц, не менее	50 дБ/ 55м
Коэффициент затухания на дальнем конце на частоте 10МГц, не более	4 дБ/ 55м
Волновое сопротивление, Ом	135 ±8

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Сопротивление изоляции при напряжении 100±5 В постоянного тока в нормальных условиях - не менее 1000 МОм.



- пыленепроницаемый;
- герметичен в воде, на глубине 5 м, в течении 1 часа.



Устойчив к воздействию механических ударов.



Диапазон рабочих температур от - 40°С до +70°С.